

DER ALLROUNDER IN DER MECHANISCHEN BEIKRAUTREGULIERUNG.
Die einzigartige Rollhacke VR zeichnet sich durch einfachen aber dennoch genialen Aufbau aus und bringt erstmals digitale Features mit. Sie deckt ein sehr breites Einsatzspektrum ab, wodurch die VR sowohl für Bio- als auch konventionelle Betriebe empfohlen wird. Durch das Brechen von Verkrustungen wird die Krume offen gehalten und damit die unproduktive Wasserverdunstung durch Brechen der Kapillaren verringert. Der Oberboden wird sehr gut durchlüftet, wodurch das Pflanzenwachstum über die verbesserte Mineralisation angeregt wird. Die Beikräuter werden im frühen Stadium effizient entwurzelt und verschüttet. Die Regelung der Bearbeitungsintensität erfolgt über die Fahrgeschwindigkeit und der zentralen Bodendruckverstellung. Die hohe Flächenleistung, das reihenunabhängige Arbeiten und die wartungsfreien und abrollenden Werkzeuge versprechen eine leichtzügige, verstopfungsfreie und schlagkräftige Bearbeitungsmaßnahme mit höchster Effizienz.

DIGITALE ROLLHACKE VR





ABSTELLSTÜTZEN
Serienmäßig eingeklappt
abstellbar

ZENTRAL INTEGRIERTE DRUCKVERSTELLUNG

Unsere Rollhacke wird serienmäßig mit einem integrierten Hydraulikzylinder für die zentrale Auflagedrucksteuerung ausgestattet. Durch diesen sehr simplen und robusten Mechanismus, lässt sich so ein sehr großer Einstellbereich für verschiedenste Einsätze realisieren – und das alles bequem während der Fahrt vom Traktor aus..



DIGITALE PROZESSÜBERWACHUNG

Einzigartig ist unsere digitale Bodendruckanzeige über diese man laufend die Aggressivität der Arbeitswerkzeuge im Auge hat. So erhält man Anhaltswerte für optimale Geräteeinstellungen in verschiedensten Bedingungen.

**sehr großer
Verstell-
bereich**



von ca. 10kg



bis ca. 50kg

HOCHKLAPPEN EINZELNER STERNE

Mithilfe eines Arretierungshakens können einzelne Elemente nach Belieben hochgeklappt werden. Beispielsweise zum Einsatz bei empfindlichen Pflanzenstadien in Reihenkulturen.




ABSTREIFER
Optionale Sternabstreifer

TASTRÄDER
Optional kann am Klappflügel ein zusätzliches Tastradpaar angebracht werden

EINFACH DURCHDACHT

Simple und stabile Rahmenkonstruktion mit langlebigen Gelenklagern kombiniert mit digitalen Sensoren zur Prozessüberwachung.

DAS MASS DER DINGE

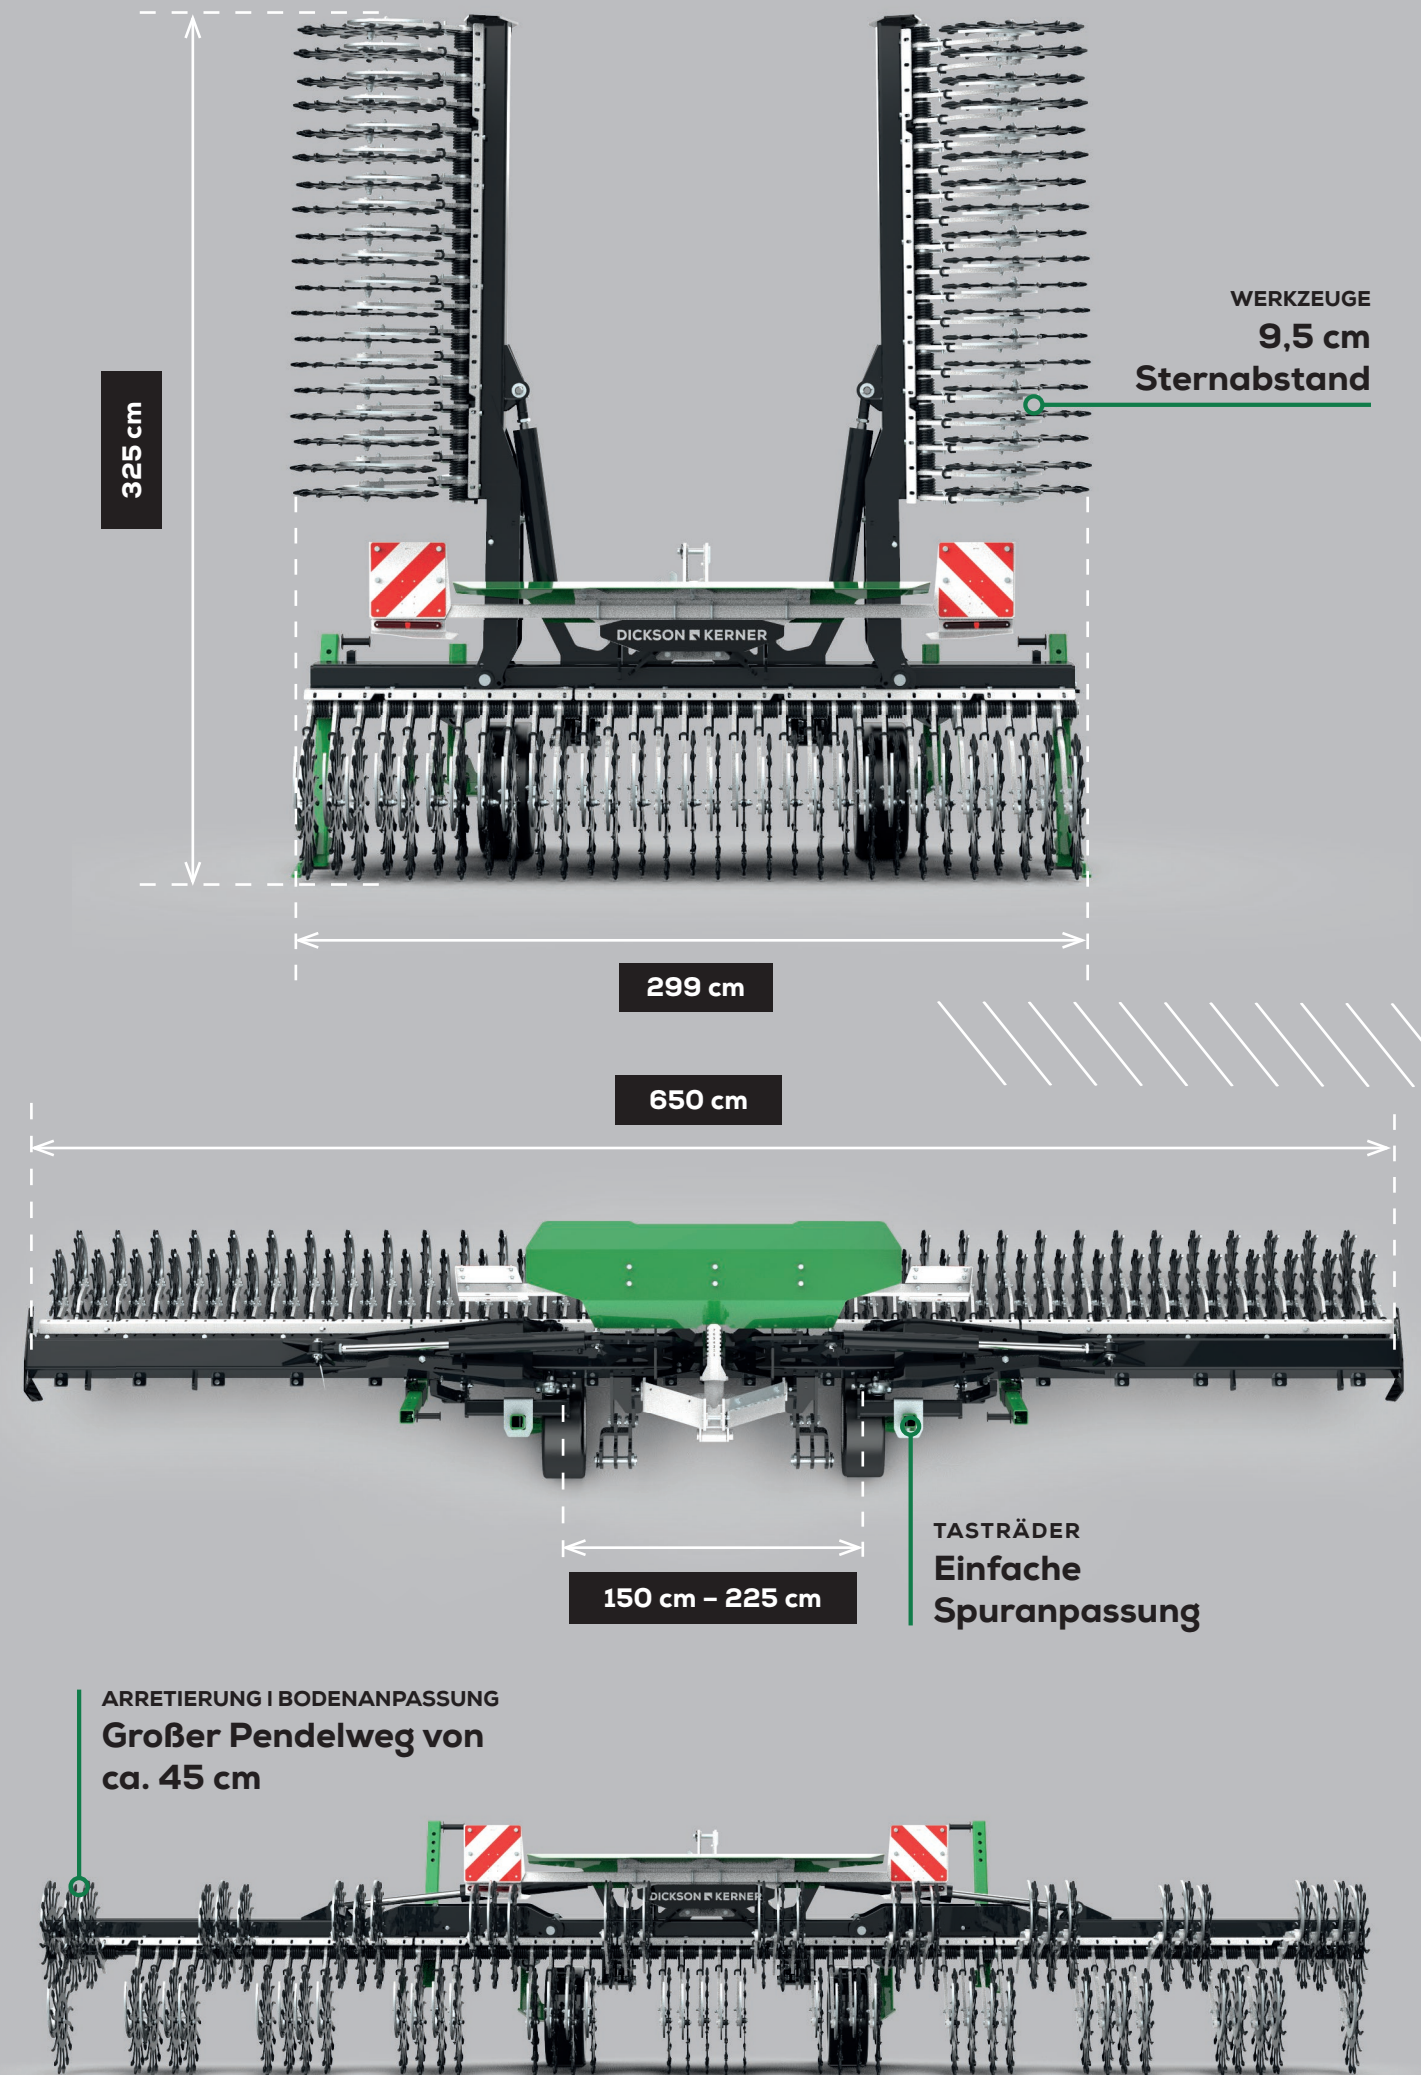



GRUND MASCHINE



VR GRUNDMASCHINE VR 650



052302

- ca. 1800 kg
- zentrale Bodendruckverstellung
- Rahmenbreite: 650 cm

DIGITALER BODEN- DRUCK



VR DIGITAL Digitale Bodendruck- Anzeige



052303

- Bodendruck in %
- inkl. Sensorik und Verkabelung
- 3,5" Zoll Farbdisplay

ZUBEHÖR



VR ZUBEHÖR Sternabstreifer



052304

- ca. 15 kg
- optimierte Abstreiferform
- einfach nachrüstbar

VR ZUBEHÖR Arretierungshaken zum Hochklappen



052305

- ca. 01 kg
- kompatibel mit allen Armen
- jeder Arm ist hochklappbar

VR ZUBEHÖR LED Beleuchtung



052306

- ca. 25 kg
- LED mit integriertem Blinker
- Außenmaß: ca. 245 cm

RÄDER



VR RÄDER Zusatzpaket Tastradpaar



052301

- ca. 110 kg
- Höhenverstellbar
- Raddimension: B: 21 cm D: 52 cm