

LA POLYVALENCE ABSOLUE EN MATIÈRE DE DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE. La houe rotative VR unique en son genre se distingue par une conception simple mais néanmoins ingénieuse et intègre pour la toute première fois des fonctionnalités numériques. Elle offre un très large éventail d'applications, ce qui la rend parfaitement adaptée aussi bien aux exploitations agricoles biologiques que conventionnelles. En brisant les croûtes de surface, la houe rotative VR permet de maintenir le sol aéré, réduisant ainsi l'évaporation inutile de l'eau par rupture des capillaires. La couche supérieure du sol est ainsi bien ventilée, ce qui stimule la croissance des plantes grâce à une meilleure minéralisation. Les adventices sont efficacement déracinées et ensevelies dès leur stade initial de développement. L'intensité du travail du sol se règle via la vitesse d'avancement et un réglage centralisé de la pression au sol. Le débit de chantier élevé de la VR, le travail indépendant de chaque rang ainsi que des éléments sans entretien et roulants garantissent des conditions de travail faciles, sans bourrage avec une efficacité maximale.

---


# HOUE ROTATIVE VR



VR 650

### RELEVAGE INDIVIDUEL DES ÉTOILES

À l'aide d'un crochet de verrouillage, les éléments peuvent individuellement être escamotés selon vos besoins. Par exemple, lors de l'utilisation de la houe sur des cultures en rangs au moment des stades sensibles du développement des plants.

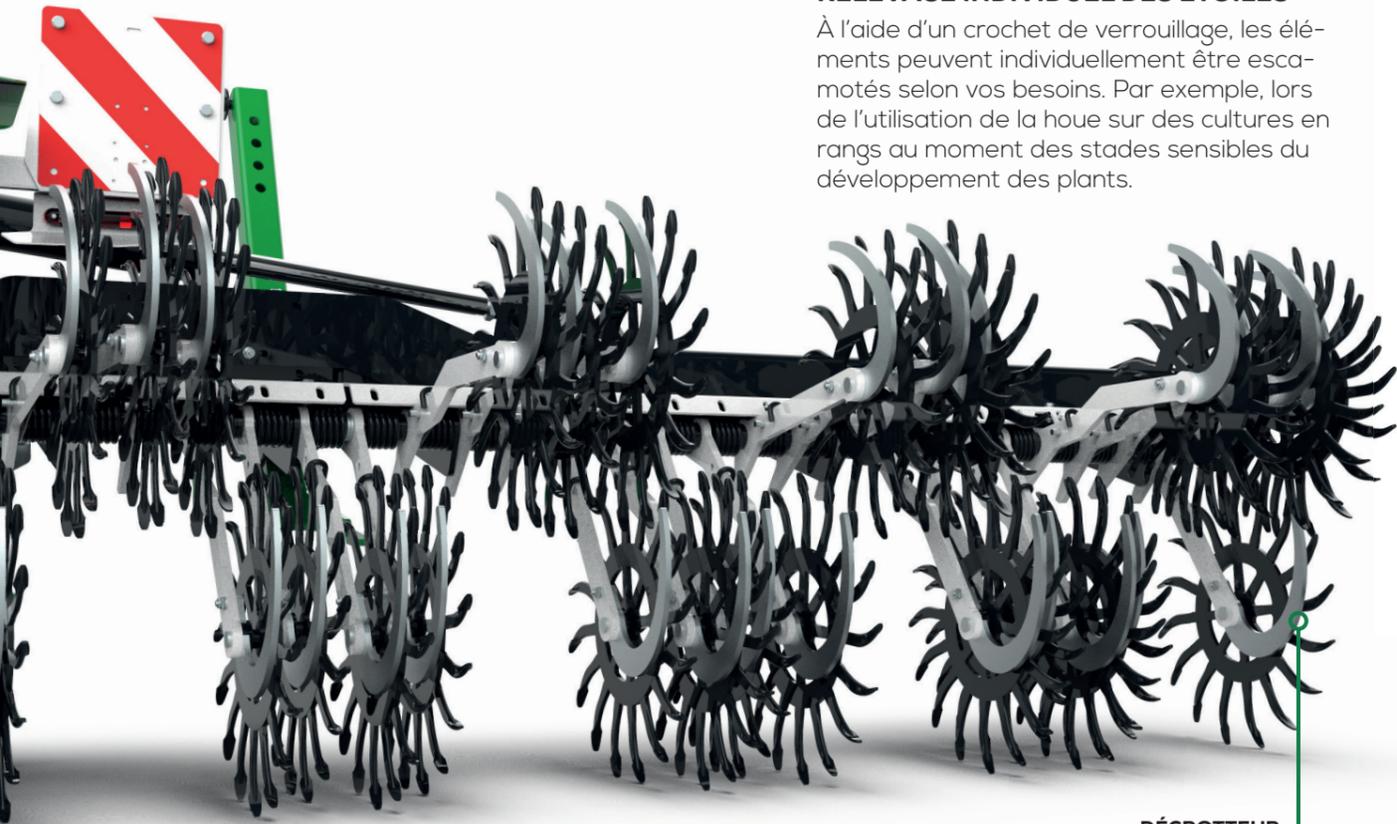

DÉCROTTEUR  
Décrotteurs d'étoiles  
disponibles en option

### TOUT SIMPLEMENT BIEN PENSÉ

Construction simple et robuste du châssis avec roulements longue durée et capteurs numériques pour le contrôle des différents processus.



ROUES DE JAUGE  
En option, une roue de jauge supplémentaire peut être montée sur les extensions repliables

### RÉGLAGE CENTRALISÉ ET INTÉGRÉ DE LA PRESSION

Notre houe rotative est de série équipée d'un vérin hydraulique intégré pour le réglage centralisé de la pression d'appui. Grâce à ce mécanisme très simple et robuste, une large plage de réglage pour des applications très variées est rendue possible – le tout de manière très confortable, directement du tracteur en roulant.

très grande plage de réglage





D'ENV. 10 KG

JUSQU'À ENV. 50 KG

Les 50 kg de pression maximale ne sont atteints qu'en fonction du nombre d'éléments escamotés. Lorsque toutes les étoiles travaillent, les 50 kg de pression maximale ne peuvent être atteints qu'en exerçant une pression supplémentaire vers le bas ou en équipant la machine de poids supplémentaires.

# LA RÉFÉRENCE EN LA MATIÈRE

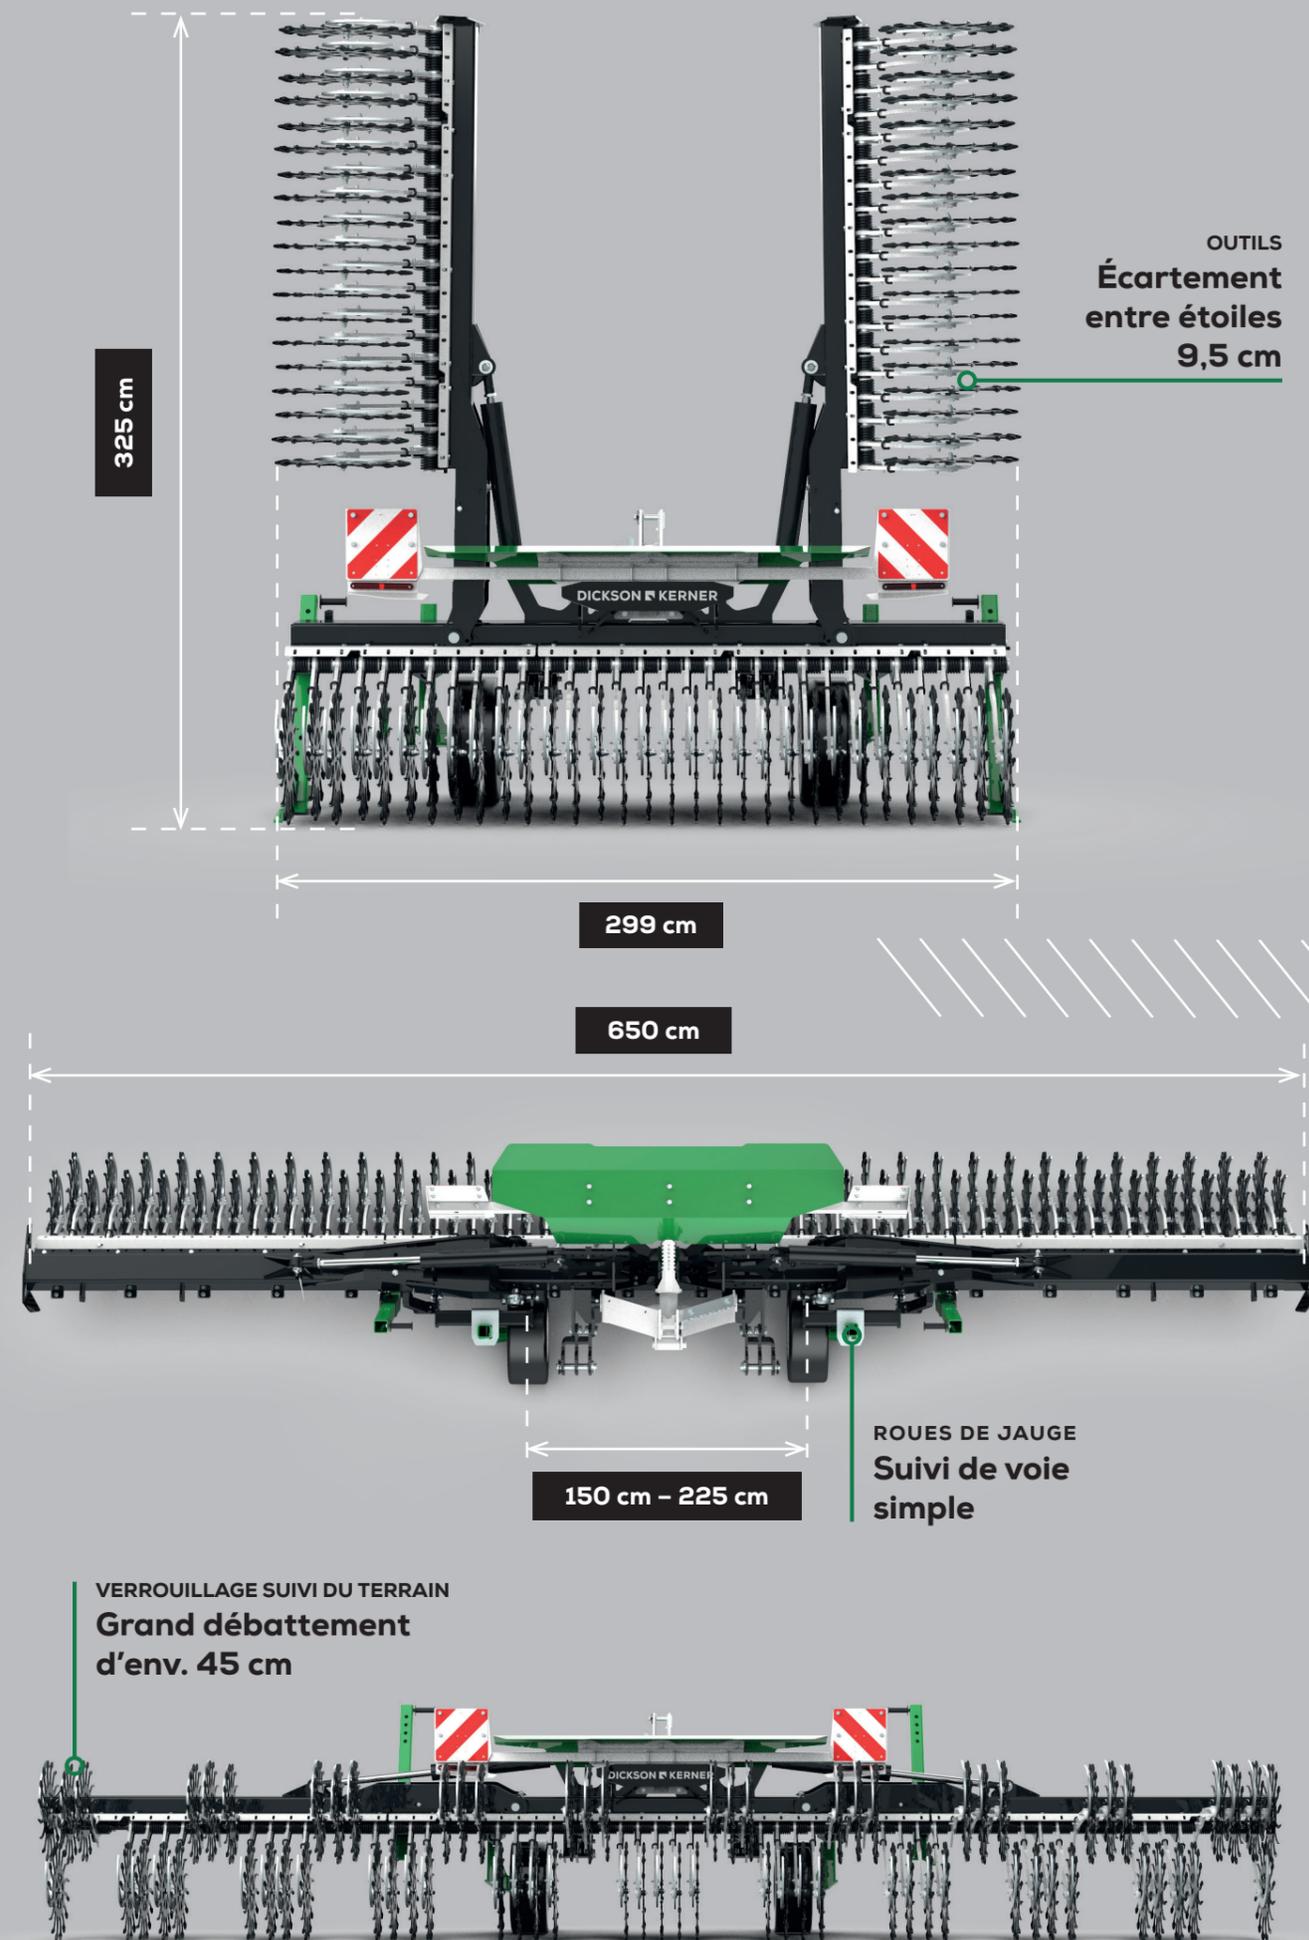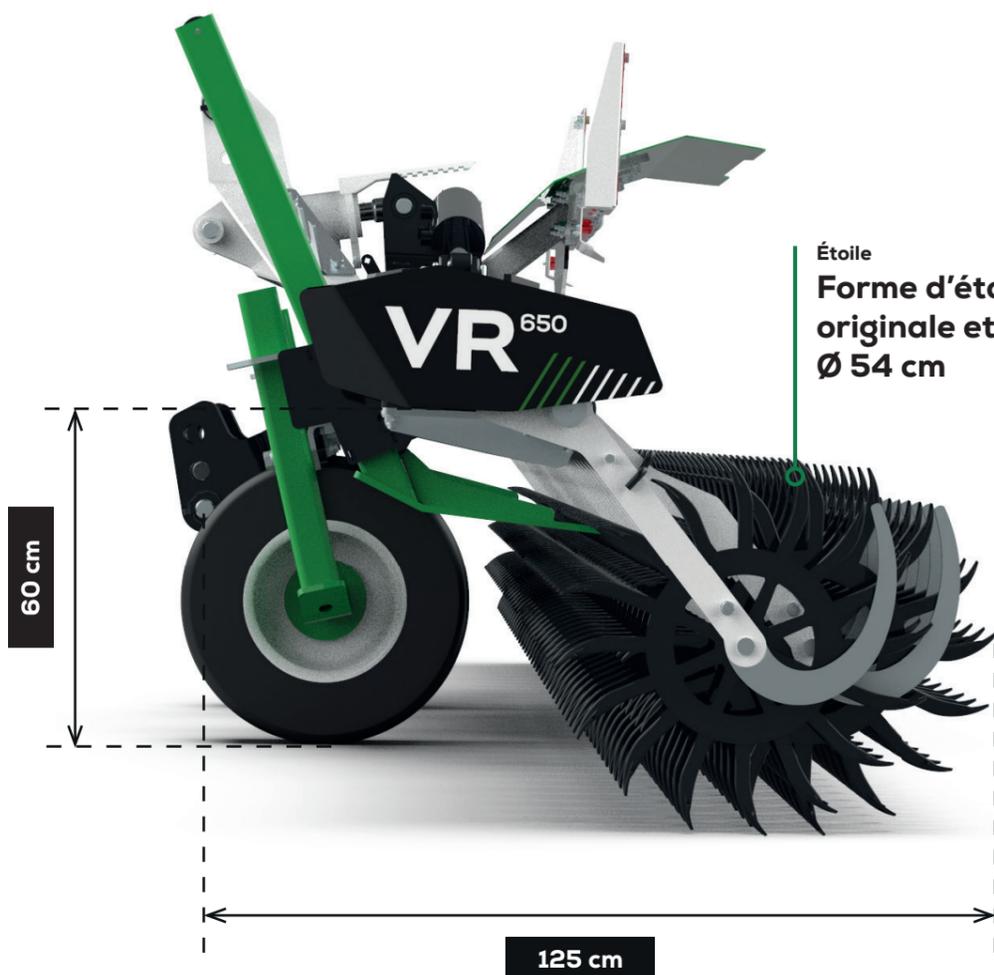




## MACHINE DE BASE



### MACHINE DE BASE VR VR 650

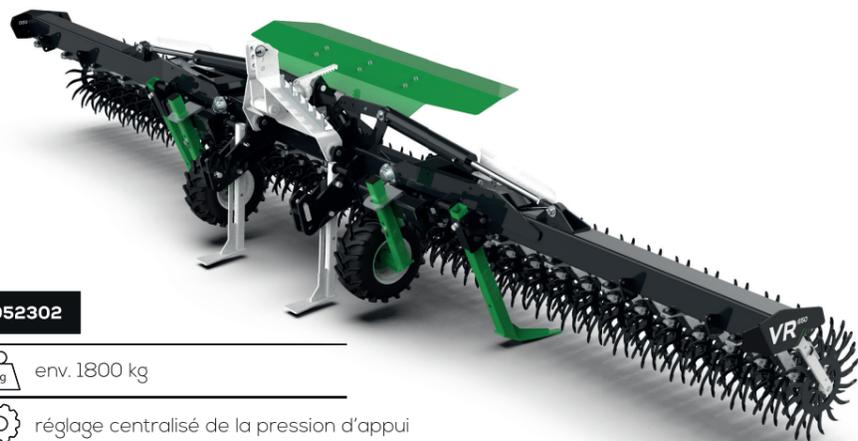

052302

env. 1800 kg

réglage centralisé de la pression d'appui

largeur châssis : 650 cm

## ROUES



### ROUES VR Kit paire de roues de jauge



052308

env. 110 kg

réglables en hauteur

dimension roue : larg. : 21 cm | Ø 52 cm

## ACCES- SOIRES



### ACCESSOIRES VR Décrotteur d'étoile



052304

env. 1,5 kg

forme optimisée

facilement réadaptable

### ACCESSOIRES VR Crochet de verrouillage pour escamotage des éléments



052305

env. 0,1 kg

compatible avec tous les bras

chaque bras est escamotable

### ACCESSOIRES VR Éclairage LED



052306

env. 25 kg

LED avec clignotants intégrés

dimension env. 245 cm

### ACCESSOIRES VR Amplificateur de pression



052466

env. 0,3 kg

par ex. pour le passage des roues

peut être monté sur n'importe quel bras d'outil

